




KIVEYKSEN PÄÄTTÄMINEN MAAKOSTEALLA BETONIMASSALLA

34

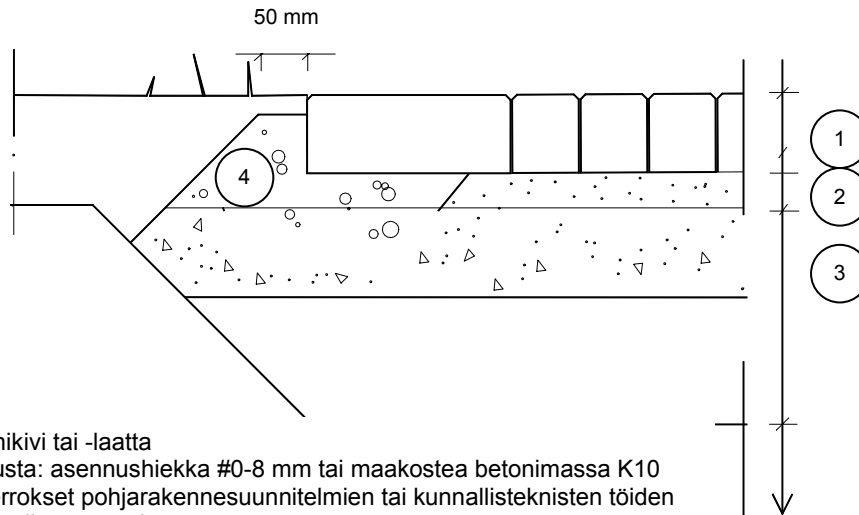

1. Esim. betonikivi tai -laatta
2. Asennusalusta: asennushiekka #0-8 mm tai maakostea betonimassa K10
3. Rakennekerrokset pohjarakennesuunnitelmien tai kunnallisteknisten töiden yleisten työselitysten mukaan
4. Maakostea betonimassa K10

Valmistelevat työt

- Kiveyksen reuna oiotaan linjalankaa tai oikolautaa apuna käyttäen.

Asennus

- Kiveyksen reunan oikomisen jälkeen reunaan levitetään maakostea betoni
- Reunaan ladotaan juoksukivirivi, joka yleensä ladotaan poikittain kiveykseen nähden.

Viimeistely

- Ulkoreunaan tiivistetään maakostea betonimassa esim. polkemalla
- Kiveys saumataan saumaushiekalla ja tiivistetään.